GLORY
PRODUCT NEWS

同時印刷式券売機
VT-S20

最大36口座※のメニューボタンをこのサイズに集約。
カウンターやテーブルにも設置可能な
コンパクトタイプの券売機。

※オプション装着時

グローリーの券売機
券職人
G-Vender

設置場所を選ばない奥行き250mm

幅310mm、奥行き250mmのコンパクトボディーを実現。カウンターやテーブルの上にも設置が可能です。また、オプションの架台を使用すれば自立型の券売機としても使用することができます。

メニューボタンは最大36口座※

36種類までのメニューを振り分けた設定から、売れ筋メニューを複数設定したりと、お店の販売メニュー数や運用ニーズに応じた設定が自在に行えます。

※3連ミニボタンオプション装着時

様々なボタンレイアウトに対応

ミニボタンが新たに加わり、大型ボタンと組み合わせて、オリジナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニューなどの写真を大きく分かりやすく表示することが可能です。

■製品ボタン部

- **ダミーボタン**
  ボタンとして使用しない部分にはめ込むブロックです。
- **中型・大型口座ボタン**
  標準ボタン2つ分または4つ分を使ってメニューを大きく、見やすく表示します。
- **メニューホルダー**
  ボタンの代わりに写真を入れることができるブロックです。
- **ミニ口座ボタン**
  標準ボタンの2/3の大きさでオプションメニューなどにも対応。

豊富なボタンサイズで、メニューの組み合わせも自由自在。多彩なオプションにも対応し、カウンターとキッチンの更なる連携も実現可能。

管理のしやすさをお店の方へ 売上データを簡単管理

○FTP機能を標準搭載し、本部にいながら、営業店の売上データの収集やメニューの配信が可能です。

※売上データは券職人シリーズVT-T10M／G10／B10が混在していても集計が可能です。

○オフライン運用の場合は、USBメモリーで売上データをパソコンに取り込み、容易に売上管理ができます。

各種電子マネーに対応（オプション）

電子マネー読み取り端末を取り付ける事で、電子マネー決済にも対応可能。キャッシュレスでスムーズな決済を実現できます。お客様の利便性を高め、混雑の緩和にも効果的です。

※ 現在開発中のオプション製品です。
※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
※「nanaco」は、株式会社セブン・カード・サービスが管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
※「WAON」は、イオン株式会社が展開する電子マネーブランドの登録商標で、現在対応予定です。

選べる感熱ロール紙

厚紙タイプまたは薄紙タイプから選択できます。毎日のチケット販売や集計業務で使用するロール紙にローコストな薄紙タイプを採用することで、ランニングコストの削減が可能です。

オプション

- 補助つり銭機能
- メニューボタン
- 中型ボタン
- 大型ダミーボタン
- キッチンプリンター
- ダミーボタン
- 3連ミニボタン
- 大型ボタン
- 架台
- 売り切れ装置
- 3連ミニボタン用ハーネス
- キッチンディスプレイ
- 電子マネー読み取り端末

型式		VT-S20
口座数		24口座フリーレイアウト（最大36口座）
使用通貨	紙幣	千円
	硬貨	500円、100円、50円、10円
価格設定		10～9,990円（10円ステップ）
紙幣収納枚数		千円×約400枚 ＊官封券
つり銭容量		500円×約70枚 100円×約77枚 50円×約82枚 10円×約92枚 ＊リサイクル可能 SUB 100円×約87枚 または 10円×約100枚 補助つり 100円×約140枚 10円×約155枚（オプション）
券仕様		「同時印刷券」38、42、48、54、60mm×57.5mm
券容量		「同時印刷券」約1,300枚×1ロール（38mm厚紙の場合） 約2,600枚×1ロール（38mm薄紙の場合）
集計機能		日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別グループ、入出金情報　他
使用電源		AC100V±10V（50／60Hz）
消費電力		待機時 16W　定格（最大）31W
使用環境		屋内、温度0℃～35℃、湿度20%～90%RH（結露なきこと）
外形寸法		310（W）× 250（D）×575（H）mm（突起部を除く）
質量		37kg（オプションを除く）

■寸法図（単位：mm）

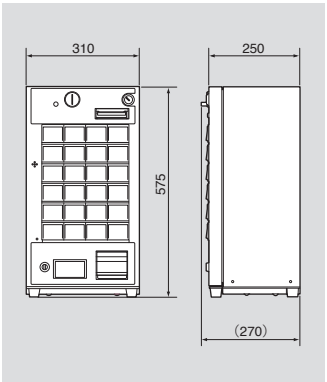

■設置寸法図（単位：mm）

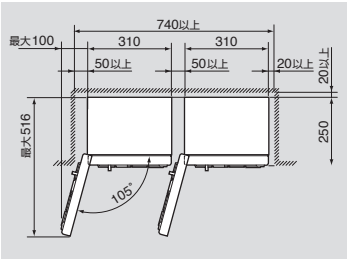

※券職人はグローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。※印刷により実際の色と異なる場合があります。※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安心してご使用いただくために
- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
- JIS規格や業界自主基準に準拠した設置をしてください。
- 単相 100V±10V、電気容量 15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
- 設置時には、アースを必ず接続してください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
自動販売機統一ステッカー

GLORY

We Secure the Future
思いをかなえる　技術で見つめる　確かな未来

グローリー株式会社

本　　社
〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1　TEL（079）297-3131（代表）
リテール営業統括部　営業三部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX　TEL（03）5207-3061（代表）

販　　売 グローリーサービス株式会社
本　　社 〒530-0057 大阪市北区曾根崎1-2-6（新宇治電ビル）　TEL（06）6363-4784（代表）

※ GLORY はグローリー株式会社の登録商標です。

このカタログの記載内容は、2015年4月現在のものです。　DG 555　AQHS1504